



GO WAY®

S U A R I T M A S İ S T E M L E R İ

*Kaliteli Su,
Kaliteli Yaşam...!*

EVSEL SU ARITMA
TEKNOLOJİLERİ



www.goway.com.tr

ARÇE



H04 S

Siyah

H04 B

Beyaz

12°Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
12°Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
12°Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
10°Inline Coconut Post Karbon Filtre
75 GPD Membran
Otomatik Shut-Off Valf
LF-30L Pompa
24 Volt 1,5 Amper Adaptör
Soğuk SU Tankı: 3.1 Litre
Sıcak Su Tankı: 2 Litre
(Anlık sıcak su 0,5 Lt)

H03

Paslanmaz Çelik İç Aksam
220V-240V
5,5 Litre Tek Parça Çelik Soğuk Su Tankı
6°- 8° Soğutma Aralığı
2,0 Litre/Saat Soğutma Kapasitesi
1,2 Litre Tek Parça Çelik Sıcak Su Tankı
85°- 95° Isıtma Aralığı
5,0 Litre/Saat Isıtma kapasitesi
Ambalajsız Ağırlık 20kg
Ambalajsız Ebatlar 28 X 41 X 1155cm
Elektrik Tüketimi (Soğuk) 110W
Elektrik Tüketimi (Sıcak) 500-600W



FCV-19-15F Flow Controller

Flow Kontrollü
Recine 14 Lt.
Otomatik Programlanabilme
Kolay Montaj ve Kurulum
Ebatlar G:21,5 X D:42 X Y:50cm

BOLT SU ARITMALI KROM SEBİL

Üretim kapasitesi 250lt/Gün
Tank hacmi 80lt
Soğutucu gaz R134A
iç kazan 304CRN
Musluk 2 adet
Ebat 605 X 435 X 1465mm
Dış gövde 304 Krom



TEZGAH DELMEYE
SON

Kolay Montaj ve Estetik Görünüm



ARÇE

www.goway.com.tr

Bayi kaşe



Fiyatlarımıza K.D.V. dahildir.






NanoPad

RO PAD 300 GPD

Temiz Su Akışı 1,2 Lt./Min.
Tank yok, Doğrudan Taze SU
Çift Membran
4 Filtreli

1. Filter: Spun Sediment Filtre
 2. Filter: Karbon Blok Filtre
 3. Filter: 2x150 GPD membran
- Mikron Komputör, Otomatik Yıkama
Ebatlar: G:10 X D:42 X Y:39

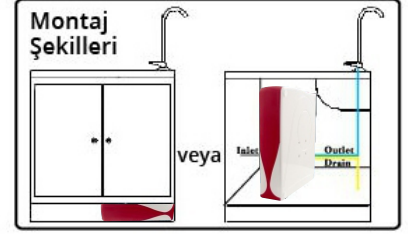

RO 75 GN02

75 GPD Membran
6 Filtre ve Pompalı
6 Lt. Çelik Tank NFS Sertifika
Otomatik Yıkama
Kolay Filtre Değişimi
Ebatlar G:37 X D:36,5 X Y:35



RO-75 G A02

75 GPD Membran
6 Filtre ve pompalı
6. Filtre Mineral
10 Lt. Çelik Tank
Ebatlar: G:27 X D:27 X Y:40





RO-400 G D01

400 GPD
20" Blue Housing
40 Lt. Çelik Tank
Ebatlar: G:42 X D:26 X Y:85



RO 5000

Membran kılıfları FRP veya paslanmaz çelik
TFC Spiral sarım membranlar 2,5" ve 4" çap
Ss304 paslanmaz çelik dikey santrifüj yüksek basınç pompası
(BT 125/1 - BT 240 arası cihazlarda)
Prinç gövde rotary tipi yüksek basınç pompası
(BT 125/1 -BT 240 arası cihazlarda)
St-37 epoksi boyalı karbon çelik şase
5 mikron hassasiyetinde kartuş filtre
Alçak ve yüksek basınç boruları U-PVC / Zonder
Otomatik vanalar solenoid vana
Pompa çıkışı ve atık su hattında debi ayar vanası
(BT 340 -Bt1540 arası cihazlarda)
Alçak basınç şalteri
Ürün suyu ve atık su çizik debimetreleri
Gliserinli manometreler
Ürün suyu iletkenlik göstergesi
RO elektronik kontrol kartı
220 V/50Hz/1ph (BT 125/1 -BT 240 arası cihazlarda)
380 V/50Hz/3ph (BT 340-BT1540 arası cihazlarda)
Antiskalant dozaj sistemi dahil değildir.



ULTRA VİYOLE

Ultraviyole cihazı, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları ultraviyole ışınlarına maruz bırakarak öldüren dezenfeksiyon sistemidir. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve kimyasal bileşiminde bir değişiklik meydana getirmez.

UV Cihazı; paslanmaz çelik gövde, gövde içerisinde yerleştirilen uv lamba kılıfı, uv lamba kılıfı ve kontrol panosundan oluşur.